

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HUBERTH

Пистолет окрасочный R100

2/17



Вер. 3

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HUBERTH

Пистолет окрасочный R100

2/17

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. ОПИСАНИЕ | 3 |
| 2. ЧАСТИ КРАСКОПУЛЬТА | 3 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 3 |
| 4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ | 4 |
| 5. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 4 |
| 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 7 |
| 7. ХРАНЕНИЕ | 7 |
| 8. НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 7 |
| 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ | 10 |


1. ОПИСАНИЕ

Миниатюрный окрасочный пистолет, изготовленный для нанесения лакокрасочных материалов по технологии L.V.M.P. / RP (Low Volume Middle Pressure / Reduced Pressure - Низкий Объем Среднее Давление / Пониженное Давление) отличается повышенной экономичностью, так как обеспечивает перенос свыше 65% распыляемого материала. Благодаря этому окрасочный пистолет R100 на 10-20% экономичнее, чем аналогичные пистолеты традиционной конструкции.

Окрасочный пистолет R100 удобно применять для точечного ремонта и окраски небольших деталей, а также для художественной окраски.

Каждый окрасочный пистолет проверяется для того, чтобы гарантировать одинаково высокое качество распыления материала.

2. ЧАСТИ КРАСКОПУЛЬТА

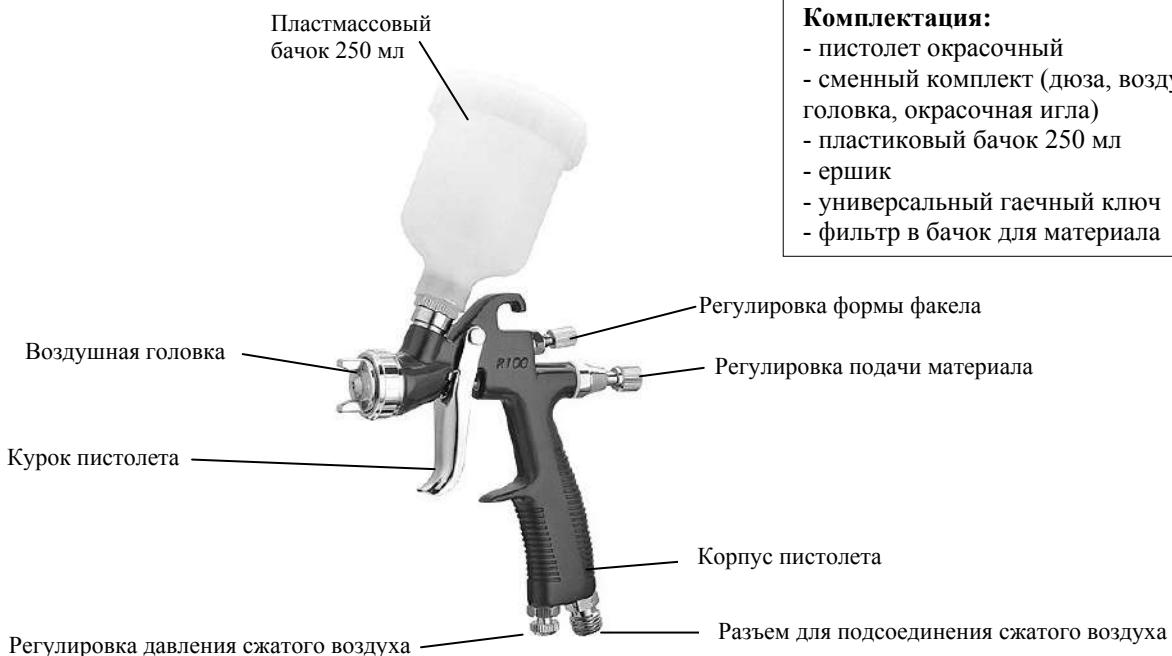

Комплектация:

- пистолет окрасочный
- сменный комплект (дюза, воздушная головка, окрасочная игла)
- пластиковый бачок 250 мл
- ершик
- универсальный гаечный ключ
- фильтр в бачок для материала

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип бачка | верхний |
| Входной разъем для подачи воздуха | 1/4" |
| Рекомендованное давление воздуха | 2.5 бар |
| Макс. давление воздуха на входе | 6.2 |
| Бачок | пластик, 250 мл |
| Расход воздуха | 130-225 л/мин |
| Ширина факела | прим. 100 мм |
| Вес | 470 г |






ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет окрасочный R100

2/17

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При распылении некоторых материалов образуются токсичные пары, которые могут создать угрозу отравления и причинить серьезный вред здоровью человека. Всегда работайте в защитных очках, перчатках и респираторе, чтобы устранить опасность отравления токсичными парами и предотвратить попадание растворителей и распыляемого материала в глаза и на кожу (рис. 1).
2. Никогда не используйте баллоны с кислородом или горючими газами в качестве источника сжатого газа во избежание взрыва и травм (рис. 2).
3. Жидкость и растворитель могут быть легковоспламеняющимися или горючими. Используйте окрасочный пистолет только в хорошо проветриваемых помещениях и избегайте источников возгорания (курение, открытый огонь) (рис. 3).
4. Отсоединяйте окрасочный пистолет от пневматического шлага перед проведением технического обслуживания, и когда пистолет не используется. Для аварийного выключения и предупреждения ненамеренных действий рекомендуется установить шаровой клапан на линии подачи сжатого воздуха.
5. Используйте чистый и сухой сжатый воздух под давлением 1.5 - 3.0 бар. Никогда не превышайте максимально допустимое значение давления 8.3 бар (рис. 4).
6. Никогда не используйте растворитель на основе хлоруглеводородов: возможна химическая реакция с алюминиевыми и оцинкованными частями пистолета. Используйте растворители, химически совместимые с алюминиевыми и оцинкованными частями пистолета.
7. Никогда не направляйте пистолет на себя и на окружающих.
8. Перед началом работы проверьте герметичность соединений.
9. Перед началом работы проверьте подвижность курка и иглы, чтобы убедиться в нормальном функционировании пистолета.
10. Никогда не вносите изменения в конструкцию пистолета для использования в других целях. Используйте только рекомендованные производителями запчасти, дюзы и аксессуары.



5. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подготовка к работе

- После удаления упаковки тщательно осмотрите пистолет, убедитесь в том, что он не был

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HUBERTH

Пистолет окрасочный R100

2/17

поврежден во время транспортировки. Перед началом работы закрутите все фитинги, болты и другие крепежные приспособления.

- Тщательно размешайте и разбавьте краску в соответствии с инструкциями производителя краски. Большинство материалов готово к нанесению, если они имеют подходящую консистенцию.
- Пропустите материал через ситечко для краски.
- Наполните бачок примерно на $\frac{3}{4}$ и включите компрессор.

ВНИМАНИЕ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимальное давление в окрасочном пистолете или других частях пневмосистемы.

- Подсоедините пистолет к источнику сжатого воздуха. Убедитесь в том, что воздушная головка, бачок и пневматический шланг герметично подсоединенены к пистолету.
- Перед началом работы нанесите материал на лист картона или другую поверхность и отрегулируйте форму факела.

ВНИМАНИЕ Никогда НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ пистолет и не распыляйте материал на себя и окружающих. Это опасно для здоровья!

- Проверьте вязкость материала, сделав несколько контрольных распылений на тест-карту. Если материал слишком вязкий, добавьте небольшое количество разбавителя. РАЗБАВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНО! Не превышайте количества разбавителя, рекомендованного производителем.

2. Регулировка

ЖЕЛАЕМАЯ ФОРМА ФАКЕЛА, РАСХОД МАТЕРИАЛА И СТЕПЕНЬ РАСПЫЛЕНИЯ ЛЕГКО ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРОВ ФОРМЫ ФАКЕЛА, ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА И ОБЪЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА.

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ ФАКЕЛА: поворот маховика вправо до упора делает факел круглым, поворот влево – овальным.

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА: Поворот маховика по часовой стрелке приводит к уменьшению расхода материала, поворот против часовой стрелки – к его увеличению.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: Поворот маховика по часовой стрелке приводит к уменьшению давления воздуха, поворот против часовой стрелки – к его увеличению.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет окрасочный R100


2/17

3. Нанесение материала

- Начните распыление. Пистолет всегда держите под прямым углом.
- Дюза должна находиться на расстоянии 15 - 30 см от поверхности. Держите пистолет перпендикулярно поверхности и несколько раз перемещайте параллельно ей. Прекращение движения во время окраски приводит к скапливанию материала в одном месте и образованию потеков. В процессе окраски не поворачивайте пистолет из стороны в сторону по кругу. Это приводит к скапливанию материала в центре поверхности и недостаточному количеству на краях.
- Правильно используйте курок. Начните перемещать пистолет в начале прохода **ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЖАТЬ НА КУРОК**, затем отпустите курок **ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПИСТОЛЕТА** в конце прохода. Благодаря этой процедуре достигается равномерный переход одного прохода в другой без образования нахлестов или неровностей.
- Количество наносимого материала регулируется скоростью прохода, расстоянием до поверхности и регулировкой подачи материала.
- Выполняйте ровно столько проходов внахлест, сколько нужно для получения равномерного слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Два тонких слоя материала дадут лучший результат и меньшую вероятность потеков, чем один толстый слой.

- Используйте листы картона для сбора окрасочного тумана по краям окрашиваемой поверхности, чтобы защитить другие поверхности.

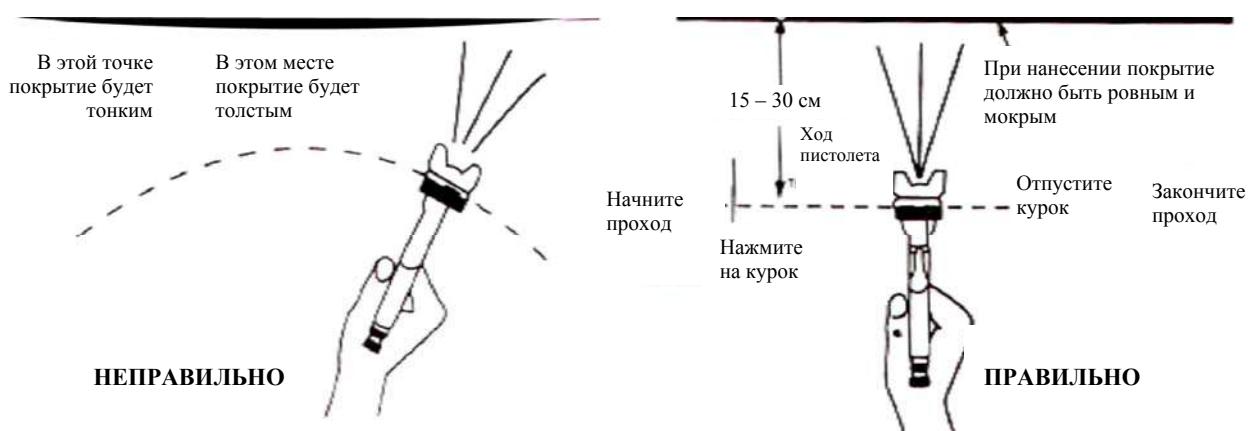

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HUBERTH

Пистолет окрасочный R100

2/17

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕДОСТАТОЧНАЯ ОЧИСТКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ФОРМЫ ФАКЕЛА.

1. Удалите оставшийся материал, перелив его в другую емкость.
2. Разберите окрасочный пистолет. Прежде чем разбирать комплект дюзы, сначала снимите иглу во избежание повреждения выходного отверстия дюзы.
3. Прочистите дюзу и все каналы в системе подачи материала. Прочистите остальные части пистолета, используя кисть, смоченную в растворителе.
4. Соберите окрасочный пистолет и распылите небольшое количество растворителя, чтобы удалить остаточное засорение в каналах системы подачи материала.


ВНИМАНИЕ:

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ОТВЕРСТИЯ ДЮЗЫ И ВОЗДУШНОЙ ГОЛОВКИ. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ В РАСТВОРИТЕЛЬ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.

7. ХРАНЕНИЕ

- Когда пистолет не используется, поверните регулятор подачи материала против часовой стрелки до открытия. Это снизит давление пружины на наконечник иглы.
- Окрасочный пистолет **ДОЛЖЕН** хорошо очищаться и умеренно смазываться.

8. НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|--|--|--|
| Прерывистый факел  | 1. Слишком мало материала в емкости 2. Бачок сильно запрокинут 3. Негерметичное соединение для входа материала 4. Комплект дюзы негерметичен или поврежден 5. Гайка сальника иглы пересохла или слабо затянута 6. Засорились каналы в воздушной головке | 1. Долейте материал в бачок 2. Держите пистолет вертикально 3. Затяните детали 4. Отрегулируйте или замените детали 5. Смажьте и/или затяните детали 6. Прочистите каналы в воздушной головке |



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет окрасочный R100

2/17

| | | |
|---|---|--|
| Серповидный факел | <ol style="list-style-type: none">Дюза износилась или слабо затянутаЗасорилась головка | <ol style="list-style-type: none">Затяните или замените дюзуПрочистите отверстия воздушной головки, не используя металлические предметы |
| Материал подается неравномерно | <ol style="list-style-type: none">Засорилась воздушная головкаЗасорилась или износилась дюза | <ol style="list-style-type: none">Прочистите или замените воздушную головкуПрочистите или замените дюзу |
| Факел узкий в центре | <ol style="list-style-type: none">Материал слишком жидкый или мало материала в емкостиСлишком высокое давление распыления | <ol style="list-style-type: none">Отрегулируйте вязкость материалаУменьшите давление воздуха |
| Факел разбивается на отдельные части | <ol style="list-style-type: none">Материал слишком вязкийСлишком низкое давление распыления | <ol style="list-style-type: none">Отрегулируйте вязкость материалаУвеличьте давление воздуха |
| Утечка воздуха из воздушной головки без нажатия курка | <ol style="list-style-type: none">Залипание пневматического клапанаЗасорение пневматического клапана или его седлаИзнос или повреждение пневматического клапана или его седлаЛопнула пружина пневматического клапанаПогнулся шток клапана | <ol style="list-style-type: none">Смажьте клапанПрочиститеЗаменитеЗамените пружинуЗамените шток |
| Утечка жидкости из гайки сальника | <ol style="list-style-type: none">Гайка сальника слабо затянутаУплотнение износилось или пересохло | <ol style="list-style-type: none">Затяните гайку, не перетягивая иглуЗамените или смажьте (смазкой без силикона) |
| Избыток окрасочного тумана | <ol style="list-style-type: none">Слишком высокое давление распыленияСлишком большое расстояние до поверхностиНеправильное перемещение пистолета (дугобразные движения, слишком быстрое перемещение) | <ol style="list-style-type: none">Уменьшите давлениеОтрегулируйте расстояние до поверхностиПеремещайте пистолет с умеренной скоростью, держа параллельно поверхности |
| Пистолет не распыляет материал | <ol style="list-style-type: none">Нет давления в пистолетеНе полностью открыт винт подачи материалаМатериал слишком вязкий | <ol style="list-style-type: none">Проверьте пневмолиниюОткройте регулировочный винт подачи материалаРазбавьте жидкость или перейдите на систему подачи материала под давлением |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HUBERTH

Пистолет окрасочный R100

2/17

Адреса мастерских гарантийного и послегарантийного ремонта в России:

| | | |
|---|--|--|
| Астрахань 414056, ул. Латышева ,11 т/ф (8512) 54-7704 | Белгород 308013, ул. Дзгоева, 4, оф. 224 (2 этаж) т/ф (4722) 78-3142 | Волгоград 400075, ул. Шопена, 21 т. (8441) 54-9704, ф. (8442) 54-9902 |
| Воронеж 394006, ул. Свободы, 73 т. (4732) 777-099, ф. (4732) 77-0506 | Екатеринбург 620034, ул. Халтурина, 43а т/ф. (343) 381-8699, 381-8698 | Ижевск 426063, ул. Чугуевского ,9, оф. 22 т/ф (3412) 66-95-26 |
| Иркутск 664035, ул. Рабочего штаба, 46 т/ф (3952) 779-665 | Казань 420066, ул. Солдатская, д.8, оф. 303 т. (843) 518-7841, ф. (843) 518-7839 | Краснодар 350005, ул. Кореновская, д.10/2 т/ф (861) 258-2410 |
| Красноярск 660077, ул. 78 Добровольческой бригады, 14-Б, офис 62 т. (391) 254-0233, 254-0234; ф. (391) 254- 1031 | Магнитогорск 357200, ул. Гагарина, 35, оф. 211 т. (3519) 20-4244, 20-4246, доб. 124 | Минеральные Воды 357200, ул. Советская, 20 А т/ф (87922) 544-78 |
| Москва 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 165А т. (495) 988-9377, ф. 988-0978 | Нижний Новгород 603029, ул. Усиевича, 4А т/ф (831) 258-23-30, 258-1959 | Новосибирск 630083, ул. Большевистская, 131 т/ф (383) 238-02-50, 238-0255 |
| Омск 644007, ул. Яковleva ,179 А т/ф (3812) 25-1235 | Пенза 440013, ул. Светлая, д.50, оф. 14 т/ф (8412) 56- 8679 | Пермь 614081, ул. Плеханова, 66 т. (342)233-5399, ф. (342) 233-5399 |
| Ростов-на-Дону 344072, пр. 40-летия победы, д. 156/7 т/ф (863) 300-2379, 259-1566, 299-9213 | Рязань 390011, ул. Семинарская, д.53, оф. 1 т/ф (4912) 46-0068, (4912) 46 | Санкт-Петербург 198095, Балтийская, 2 т. (812) 252-4206, 252-7806, 325-3753, ф. (812) 325-1901 |
| Самара 443022, Заводское ш., 13В т. (846) 279-5280, 279-5281 | Саратов 4100033, ул. 5-я Дачная, д. 68 А, оф. 7 т/ф(8452) 44-7889 | Тула 300028, ул. Волнянского, д.3, оф. 321 т/ф (4872) 700-806 |
| Тюмень 625062, ул. Молодежная, д.28, оф. 4 т/ф (3452) 69-5838 | Уфа 450074, ул. Владивостокская, 3/А, оф. 301 т/ф (347) 246-2992 | Челябинск 454081, ул. Ульяны Громовой, д.17 т/ф (351) 772-1395 |
| Ярославль 150044, Ленинградский просп., д.33, 3 этаж, оф. 308 т/ф (4852) 58-4086 | | |

HUBERTH

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет окрасочный R100

2/17

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Пистолет окрасочный зав № *нет* Марки *R100, дюза* *мм*

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Печать и реквизиты продавца _____

HUBERTH

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет окрасочный R100

2/17

Корешок отрывного талона №2 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Изъят «____» 200____г.

(наименование ремонтного предприятия)

Механик предприятия _____

Отрывной талон №2 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Зав.№_____

Дата продажи «____» 200____г.

Печать продавца _____

Регистрационный №_____

Дата техобслуживания
«____» 200____г.

Штамп ремонтного предприятия с
указанием города

(подпись механика производившего ремонт)

Корешок отрывного талона №1 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Изъят «____» 200____г.

(наименование ремонтного предприятия)

Механик предприятия _____

Отрывной талон №1 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Зав.№_____

Дата продажи «____» 200____г.

Печать продавца _____

Регистрационный №_____

Дата техобслуживания
«____» 200____г.

Штамп ремонтного предприятия с
указанием города

(подпись механика производившего ремонт)